ECOLPAP

Niveau A0

NIVEAU A0

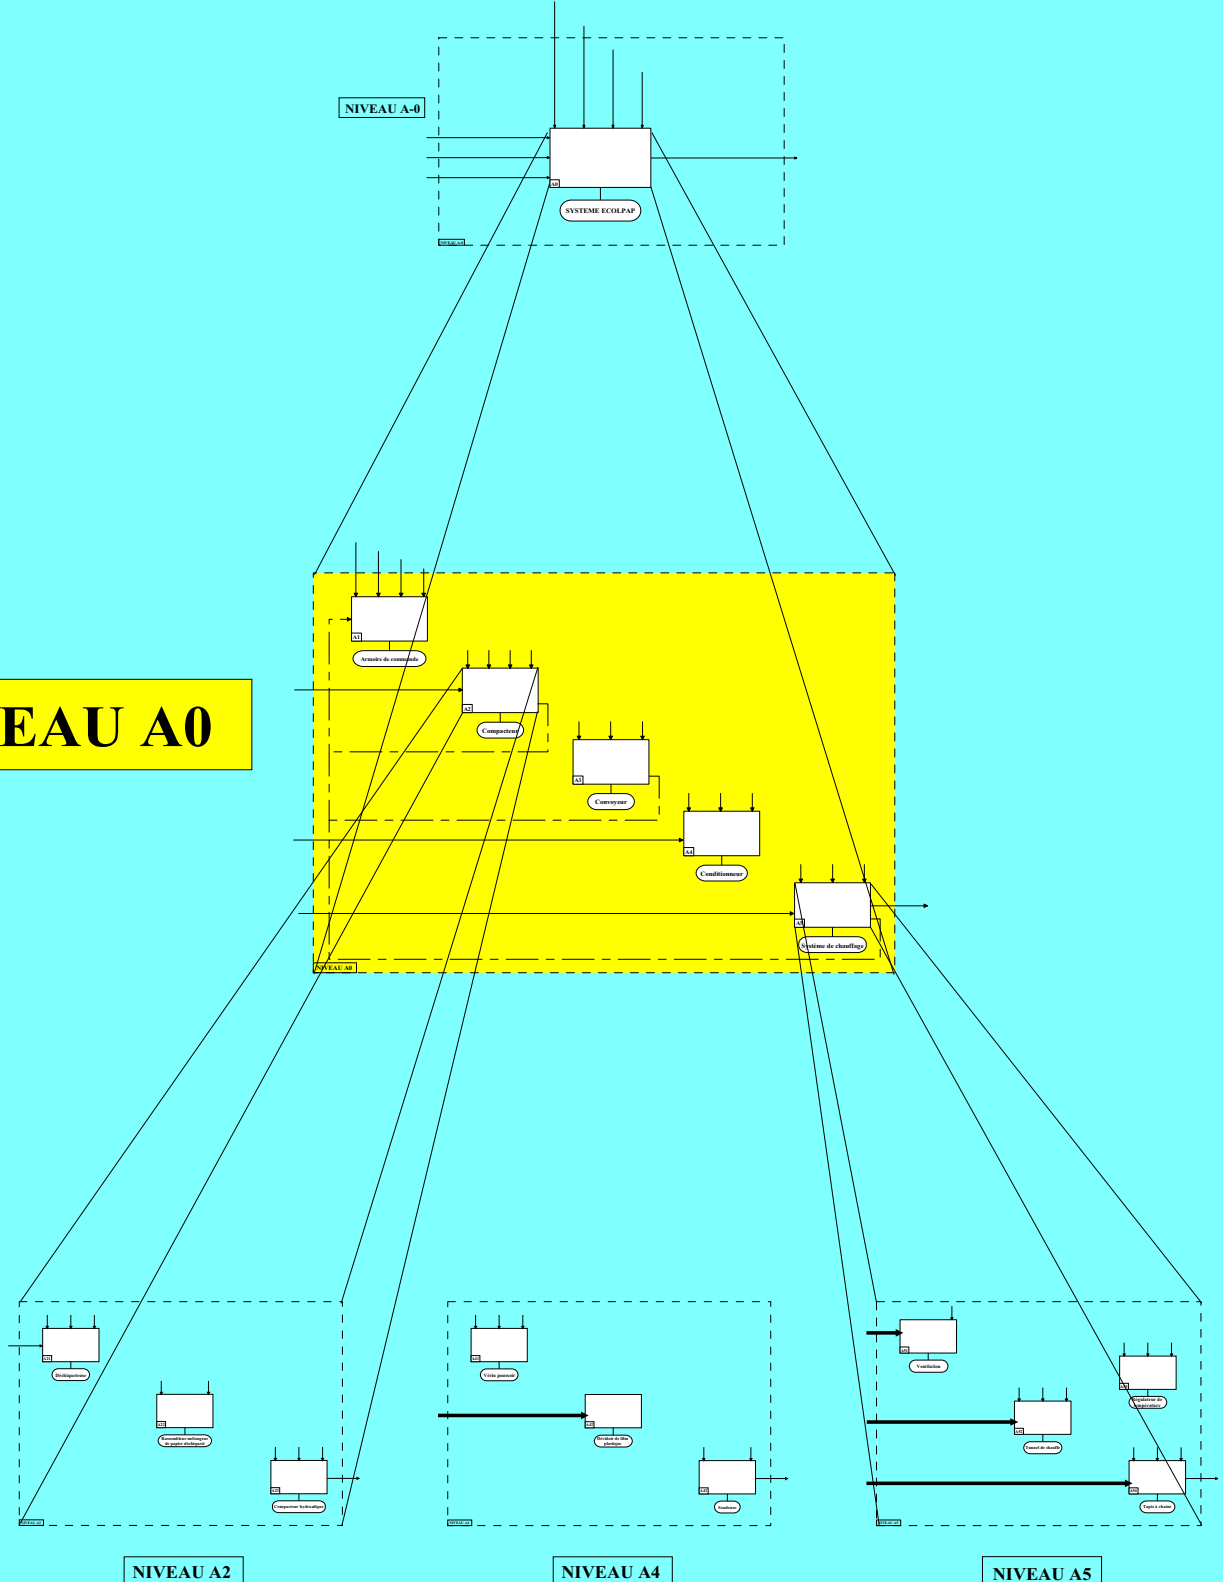

NIVEAU A2

NIVEAU A4

NIVEAU A5

Production
LGM Alain Peyrache

La vue globale ne peut être lisible qu'à partir d'un écran de 17 pouces

Ce symbole vous indique le zoom de la vue active



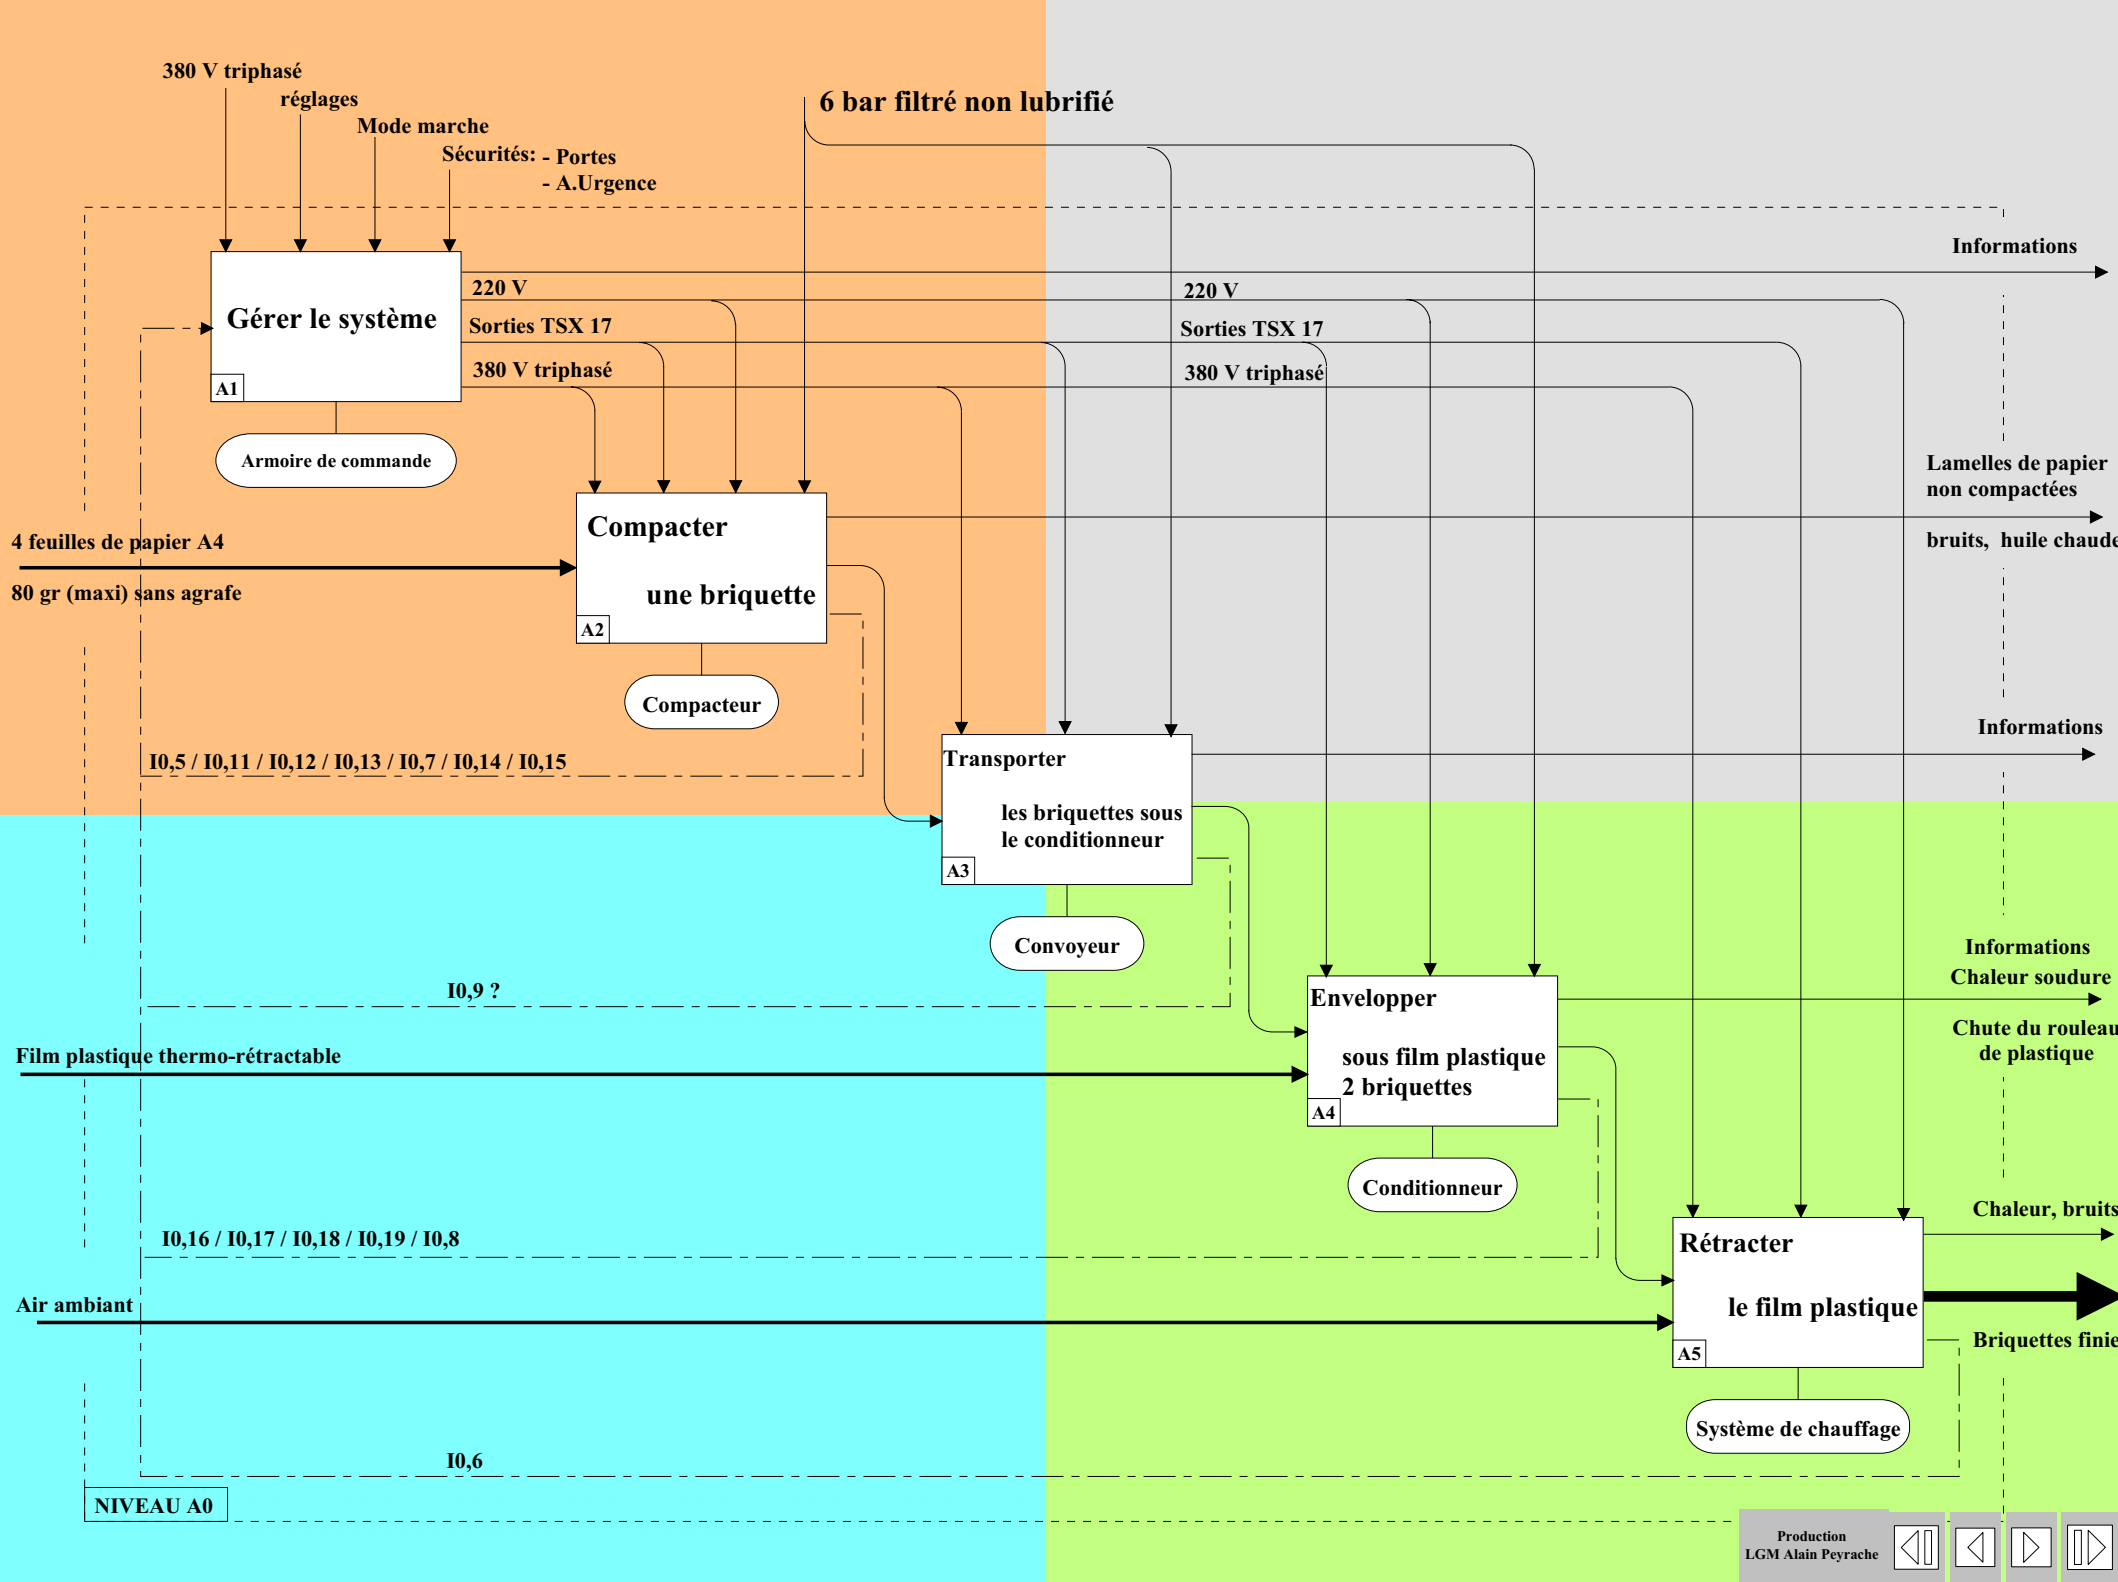
380 V triphasé
réglages
Mode marche
Sécurités: - Portes
- A.Urgence
6 bar filtré non lubrifié
Informations
Gérer le système
A1
220 V
Sorties TSX 17
380 V triphasé
220 V
Sorties TSX 17
380 V triphasé
Armoire de commande
Lamelles de papier non compactées
Compacter une briquette
A2
4 feuilles de papier A4
80 gr (maxi) sans agrafe
bruits, huile chaude
Compacteur
Informations
I0,5 / I0,11 / I0,12 / I0,13 / I0,7 / I0,14 / I0,15
Transporter les briquettes sous le conditionneur
A3
Convoyeur
Informations
Chaleur soudure
I0,9 ?
Envelopper sous film plastique 2 briquettes
A4
Chute du rouleau de plastique
Film plastique thermo-rétractable
Conditionneur
Chaleur, bruits
I0,16 / I0,17 / I0,18 / I0,19 / I0,8
Rétracter le film plastique
A5
Air ambiant
Briquettes finie
Système de chauffage
I0,6
NIVEAU A0
Production
LGM Alain Peyrache

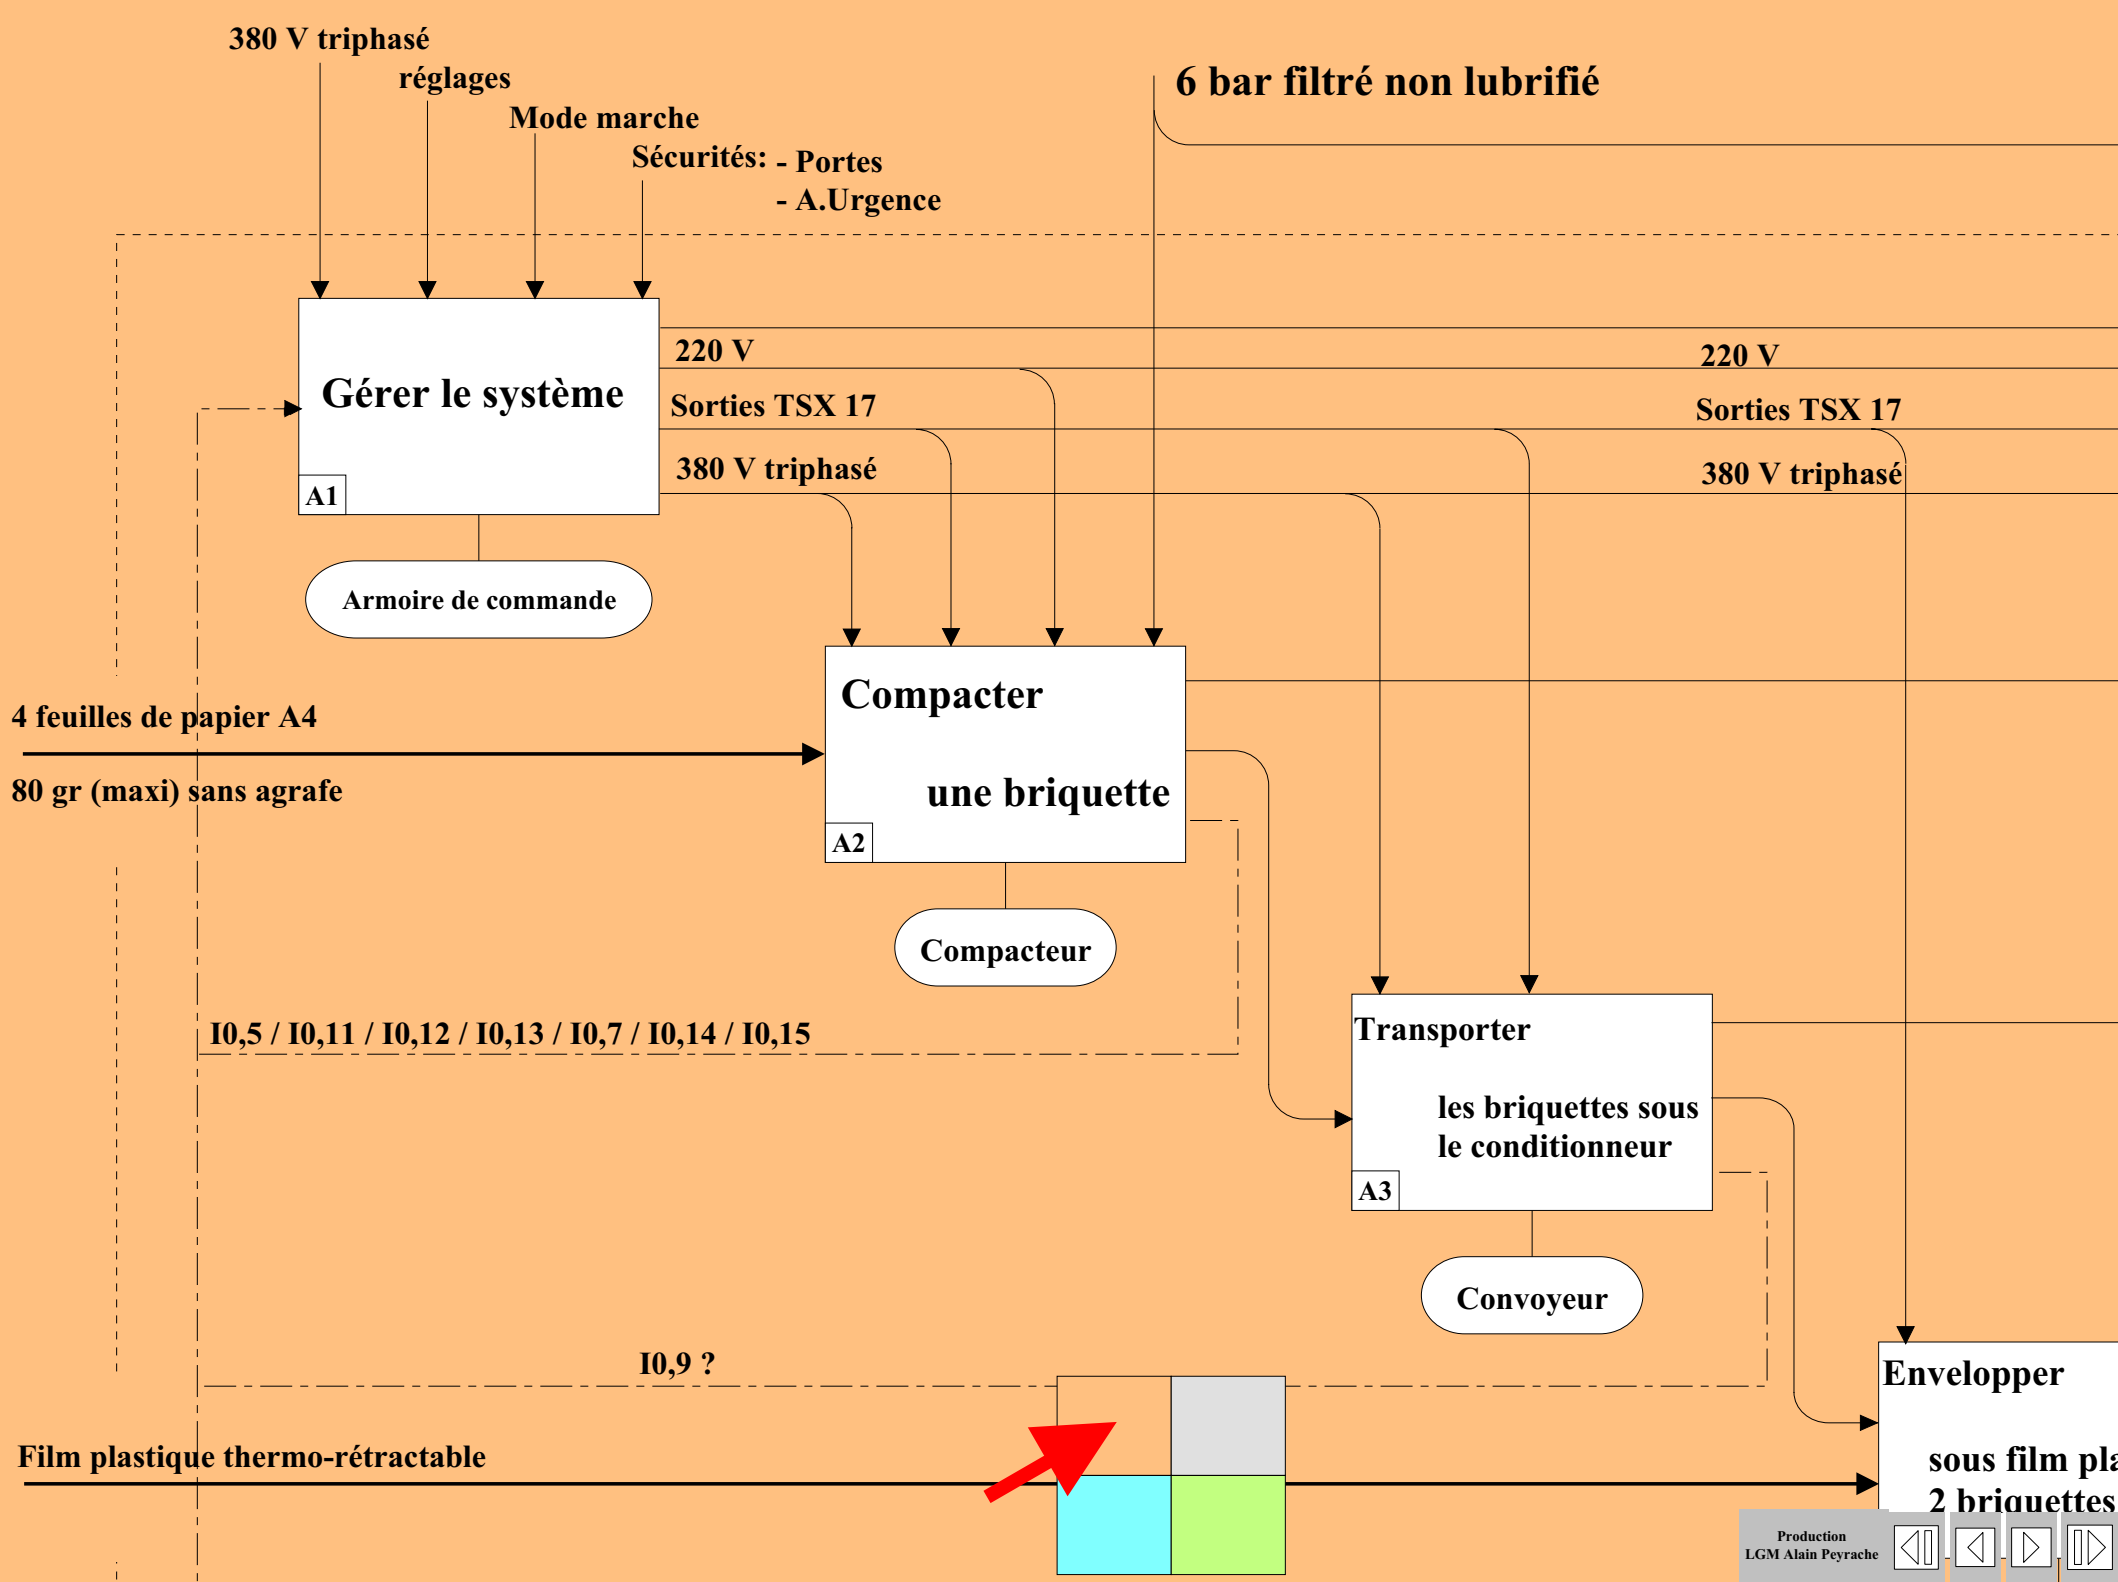
380 V triphasé
réglages
Mode marche
Sécurités: - Portes
- A.Urgence
6 bar filtré non lubrifié
Gérer le système
A1
220 V
Sorties TSX 17
380 V triphasé
220 V
Sorties TSX 17
380 V triphasé
Armoire de commande
Compacter
une briquette
A2
4 feuilles de papier A4
80 gr (maxi) sans agrafe
Compacteur
I0,5 / I0,11 / I0,12 / I0,13 / I0,7 / I0,14 / I0,15
Transporter
les briquettes sous
le conditionneur
A3
Convoyeur
I0,9 ?
Envelopper
sous film pla
2 briquettes
Film plastique thermo-rétractable
Production
LGM Alain Peyrache

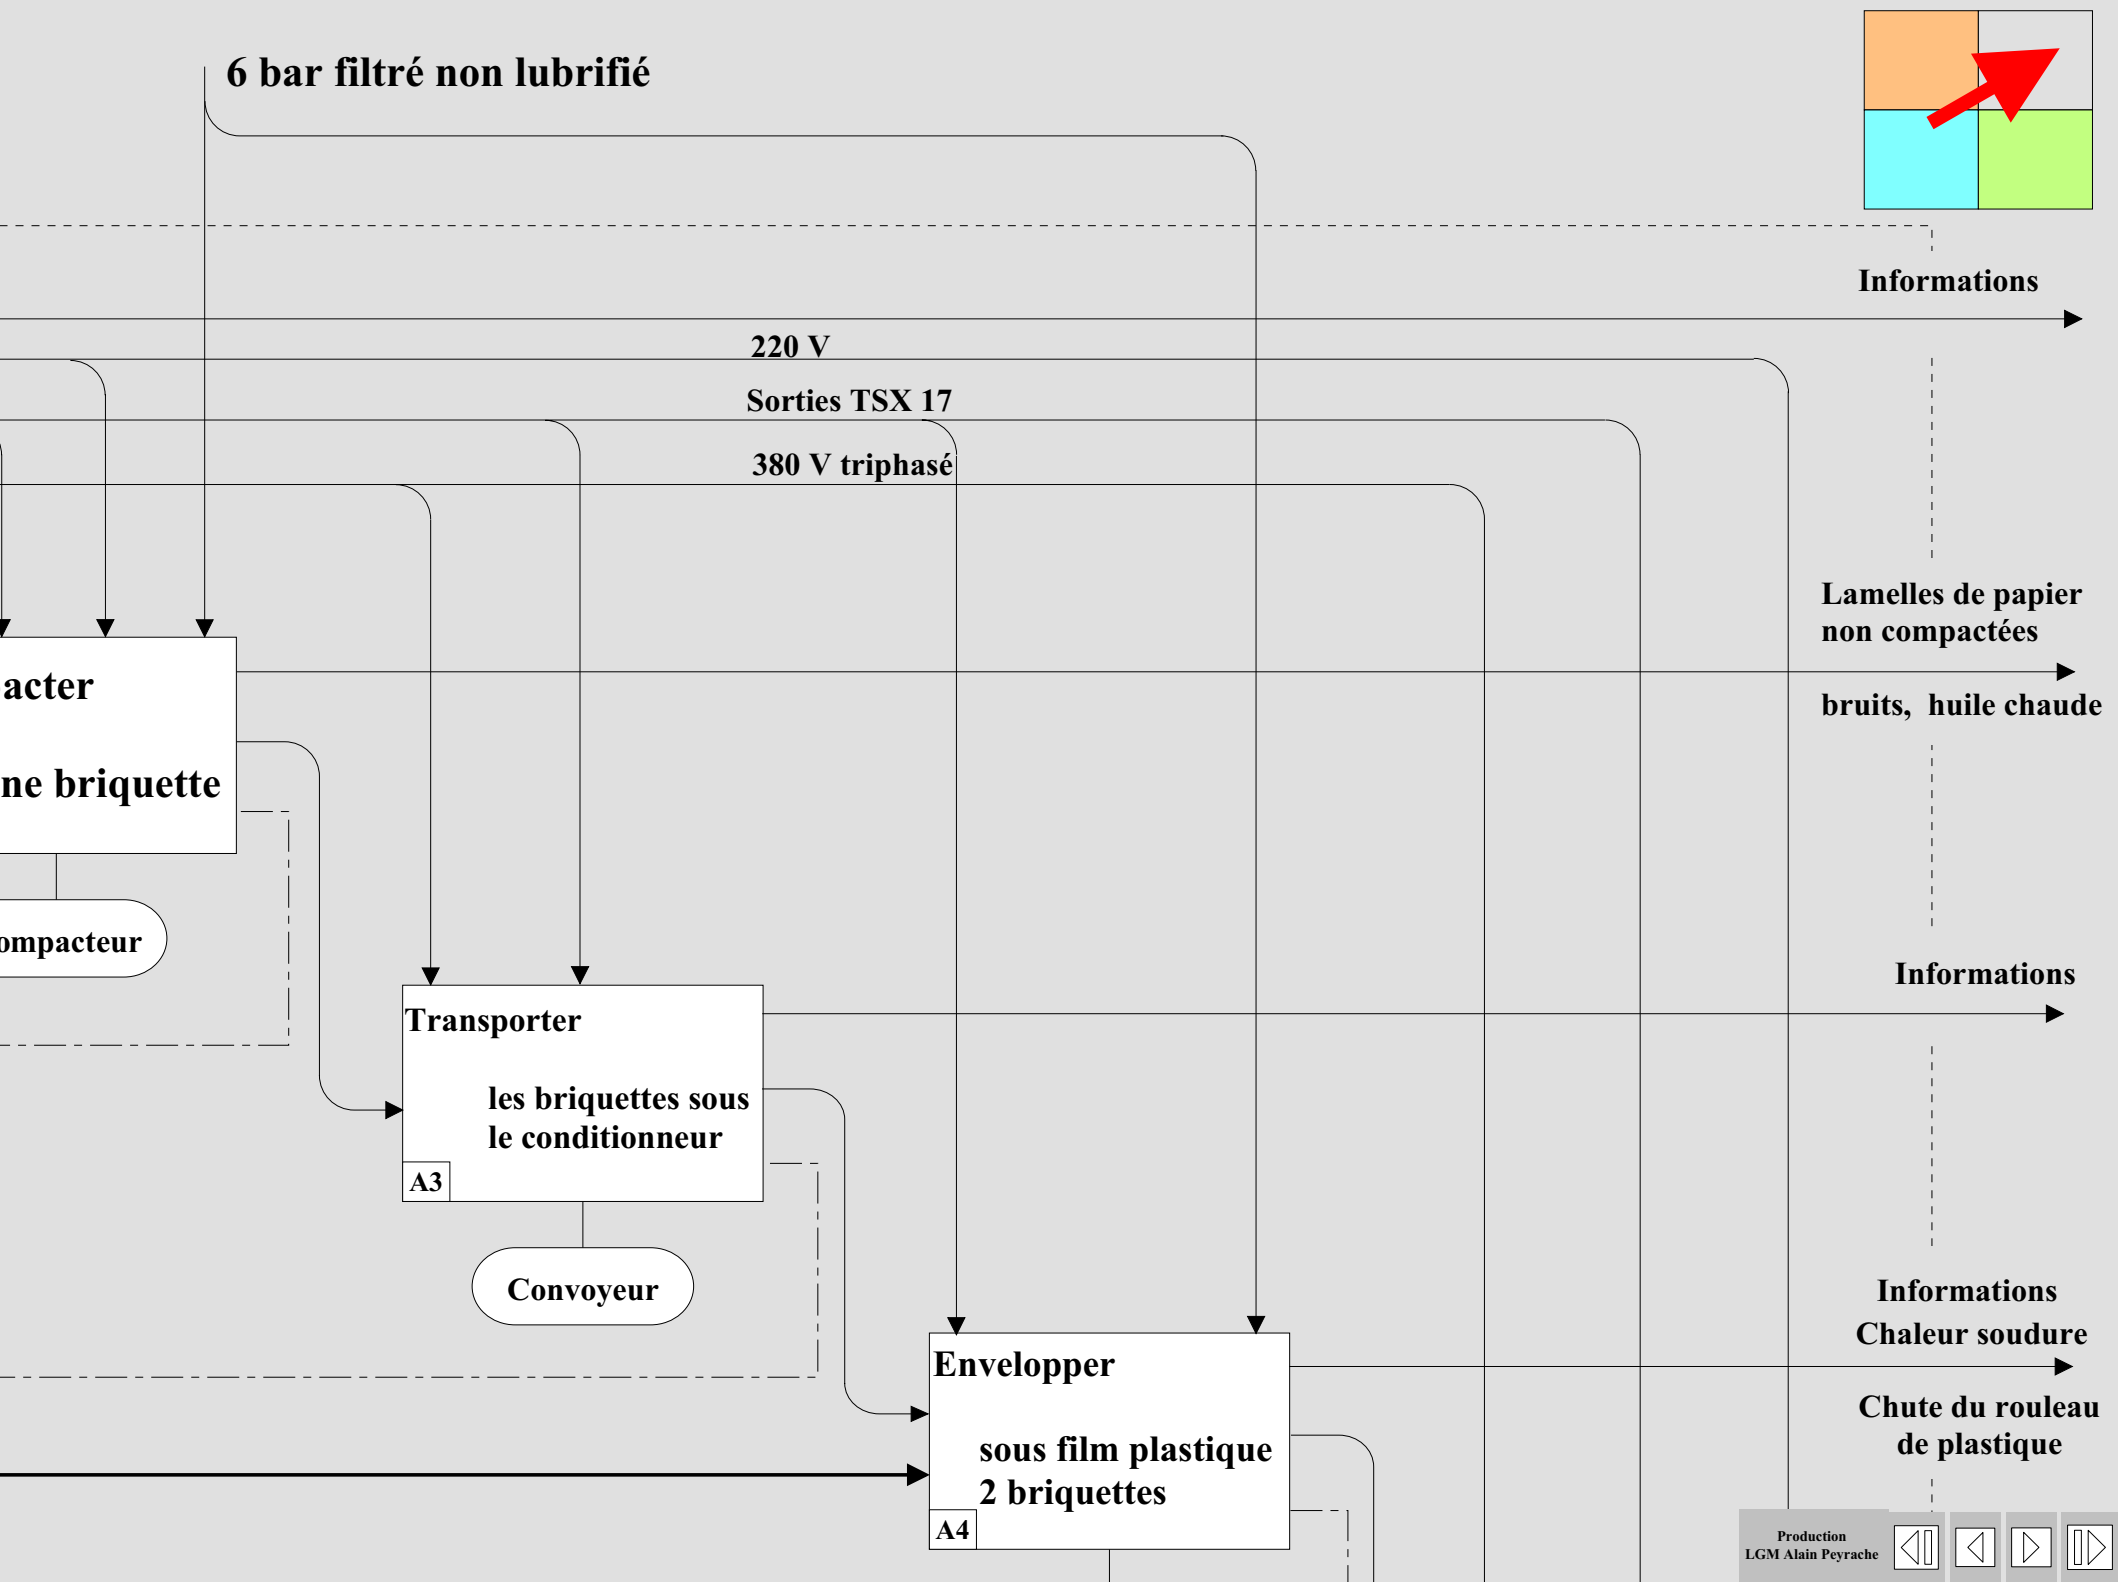
6 bar filtré non lubrifié
Informations
220 V
Sorties TSX 17
380 V triphasé
Lamelles de papier
non compactées
acter
ne briquette
bruits, huile chaude
ompacteur
Informations
Transporter
les briquettes sous
le conditionneur
A3
Convoyeur
Informations
Chaleur soudure
Envelopper
sous film plastique
2 briquettes
A4
Chute du rouleau
de plastique
Production
LGM Alain Peyrache

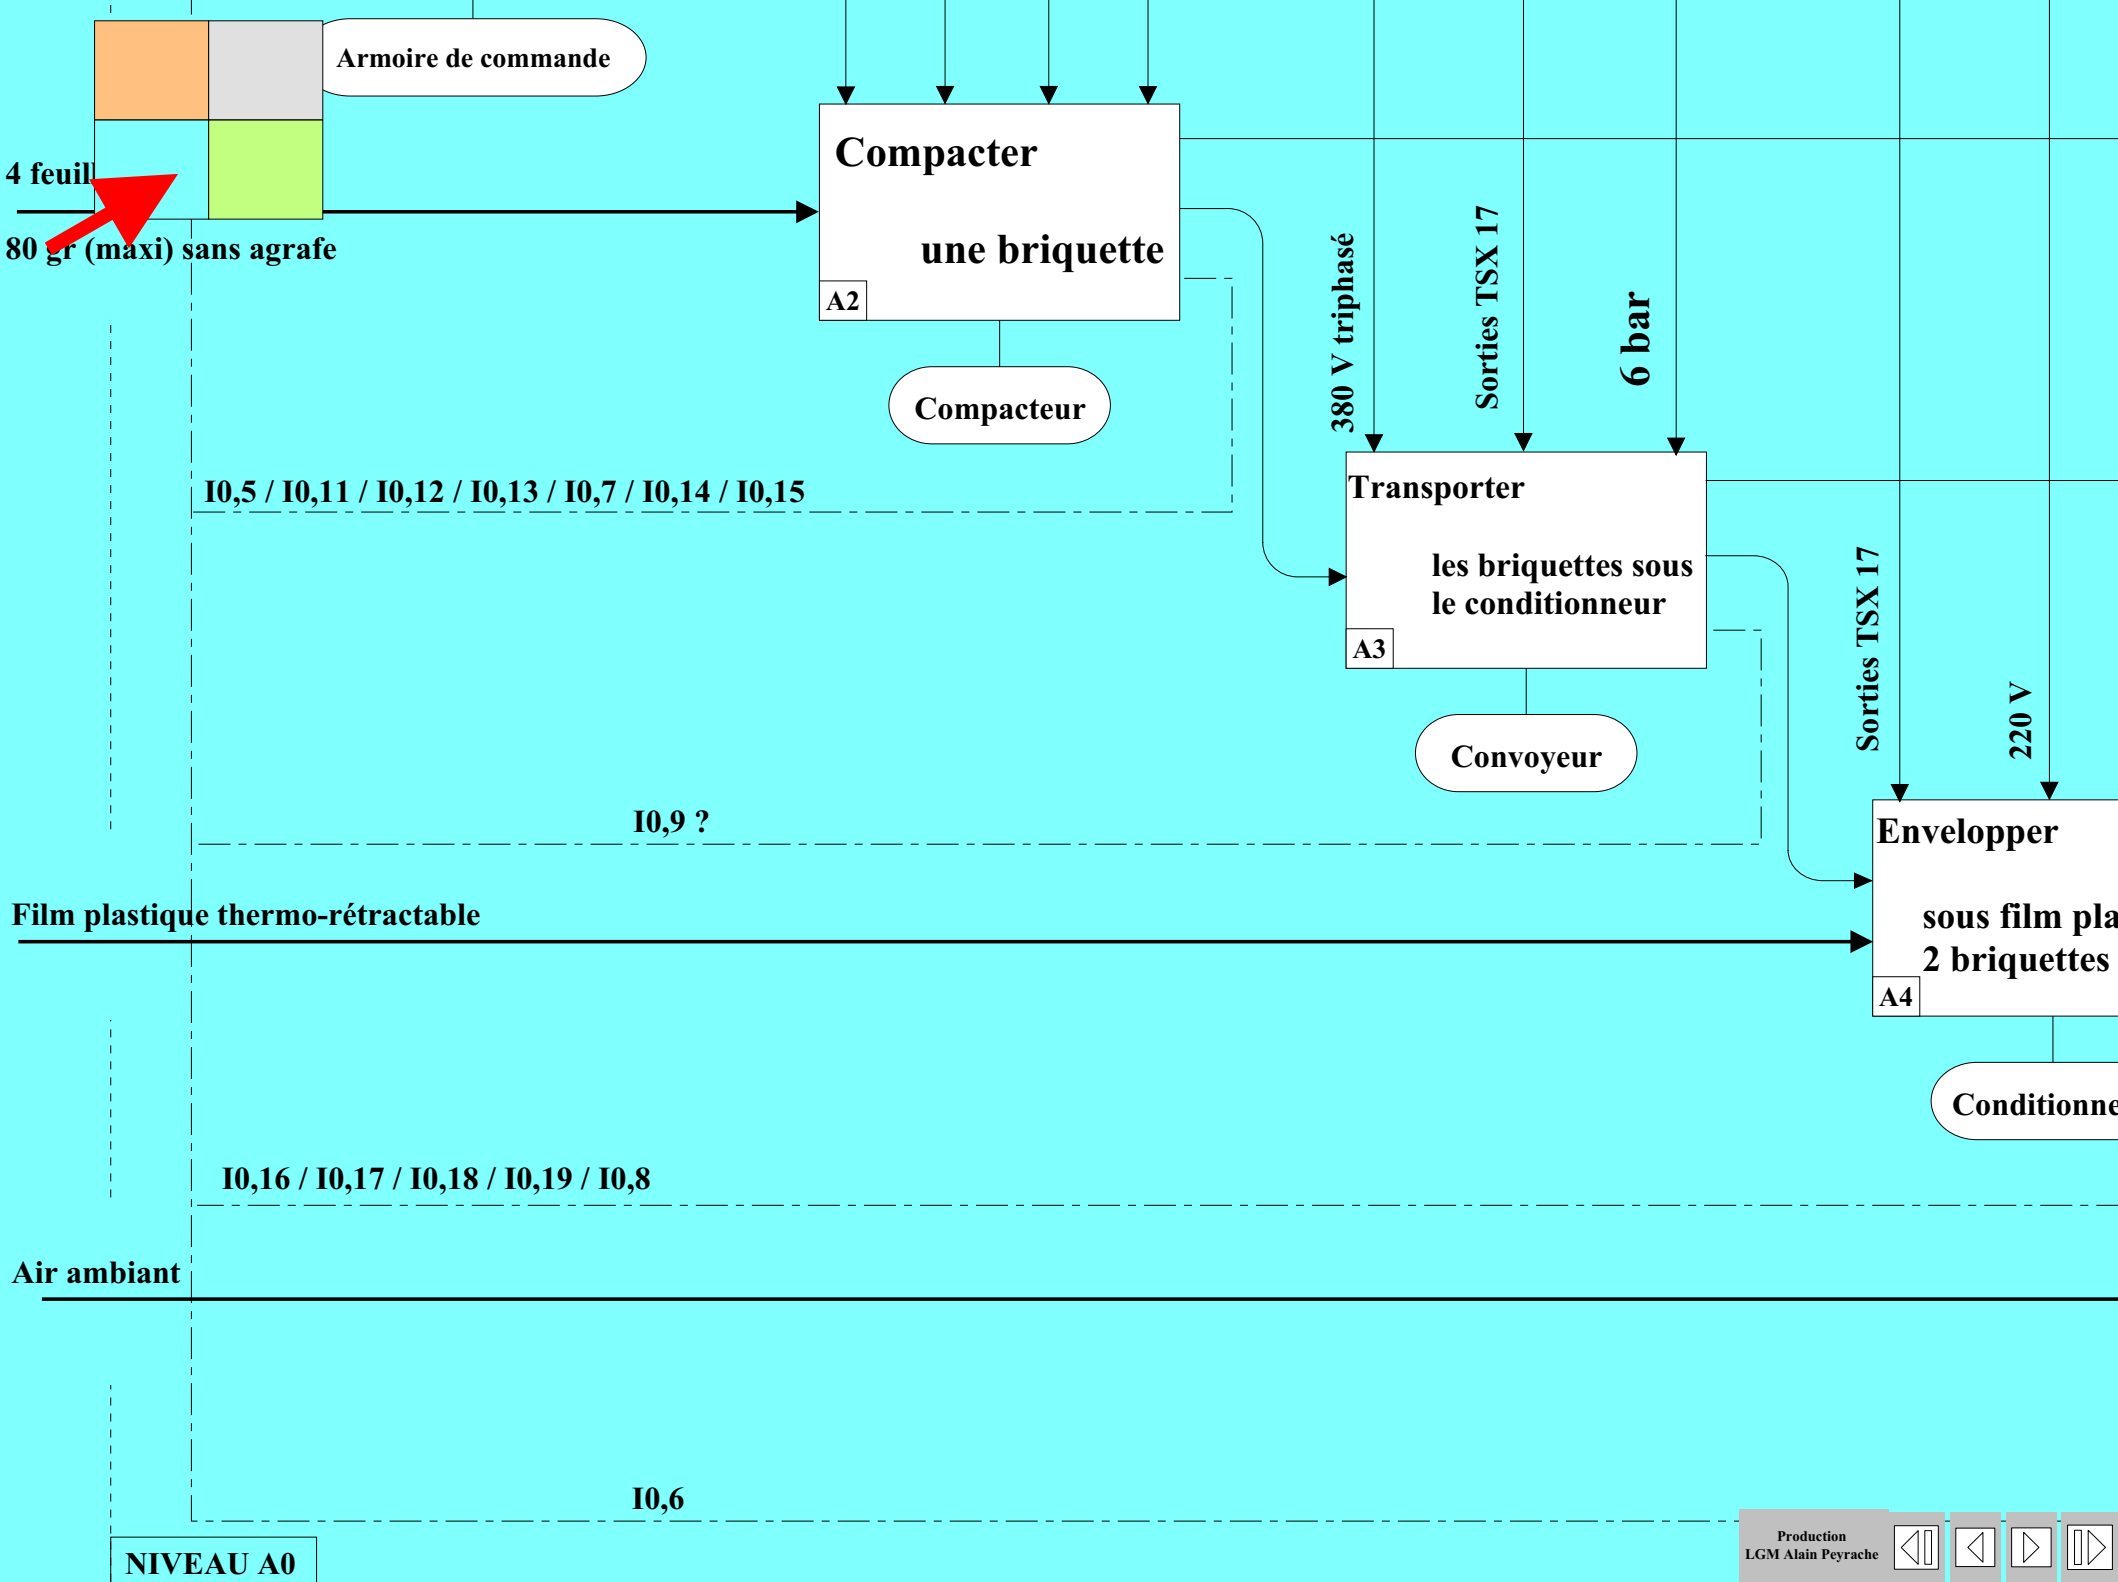
Armoire de commande
4 feuil
80 gr (maxi) sans agrafe
Compacter
une briquette
A2
Compacteur
380 V triphasé
Sorties TSX 17
6 bar
I0,5 / I0,11 / I0,12 / I0,13 / I0,7 / I0,14 / I0,15
Transporter
les briquettes sous
le conditionneur
A3
Convoyeur
Sorties TSX 17
220 V
I0,9 ?
Envelopper
sous film pla
2 briquettes
A4
Conditionne
Film plastique thermo-rétractable
I0,16 / I0,17 / I0,18 / I0,19 / I0,8
Air ambiant
I0,6
NIVEAU A0
Production
LGM Alain Peyrache

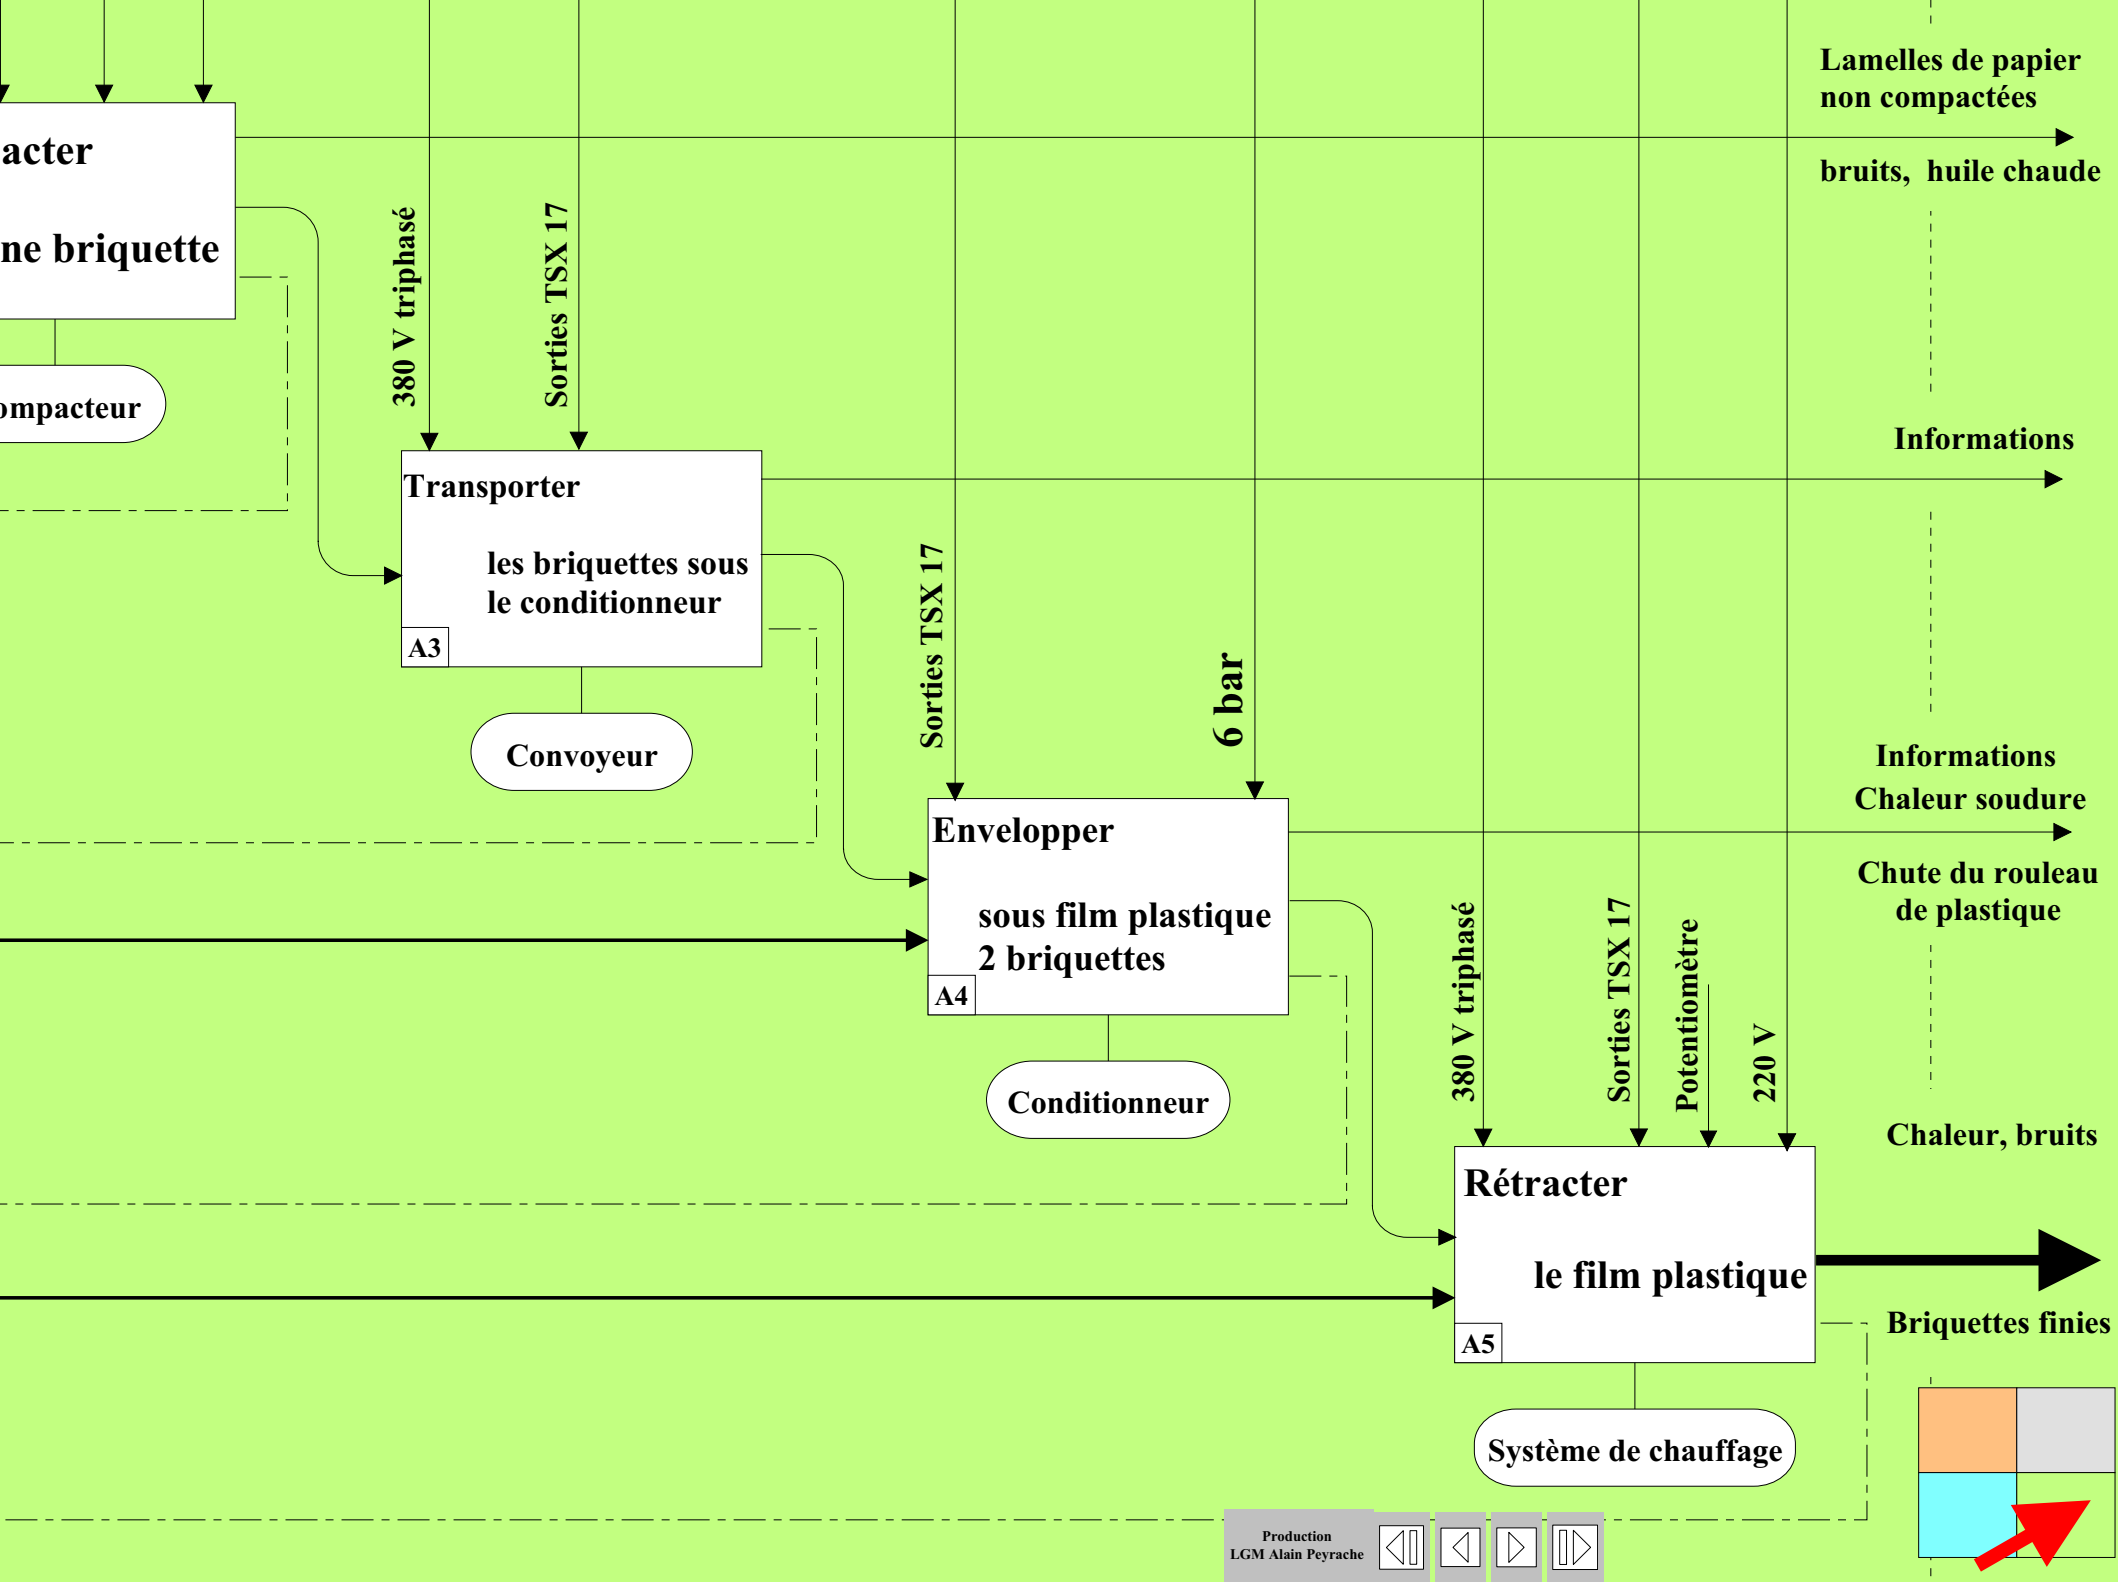
acter
ne briquette
ompacteur
380 V triphasé
Sorties TSX 17
Transporter
les briquettes sous
le conditionneur
A3
Convoyeur
Sorties TSX 17
6 bar
Envelopper
sous film plastique
2 briquettes
A4
Conditionneur
380 V triphasé
Sorties TSX 17
Potentiomètre
220 V
Rétracter
le film plastique
A5
Système de chauffage
Lamelles de papier
non compactées
bruits, huile chaude
Informations
Informations
Chaleur soudure
Chute du rouleau
de plastique
Chaleur, bruits
Briquettes finies
Production
LGM Alain Peyrache